

# LOOX LED 2041

BANDE LED, 15 m, 120 LED/m, 9,6 W/m



**SYSTÈME 12 V**

La bande LED 2041 est parfaite pour les applications avec éclairage direct.  
Particulièrement mince, cette bande offre toutefois un flux lumineux particulièrement puissant et constitue la solution idéale pour la maison. Sa simplicité d'utilisation est évidente et le raccourcissement en petits intervalles permet de réduire les chutes. La longueur de livraison de 15 mètres se révèle particulièrement économique (longueur utile maximale voir page 136).  
La vaste gamme d'accessoires complète le système polyvalent Plug-and-Play.



- > Dimmable
- > Durée de vie : 20.000 heures
- > Montage : autocollant, exclusivement avec un profil aluminium ou un dissipateur thermique
- > Contacts dorés et circuits imprimés double face pour une meilleure liaison et dissipation de la chaleur.
- > Longueurs de bande maximales, voir page 136



- > Boîtier de commande, voir page 54
- > Câble d'alimentation voir page 25
- > Profils aluminium, voir page 106

Référence	833.74.180	833.74.181	833.74.182	833.74.183
Temp. de couleur (K)	2700 (blanc chaud)	3000 (blanc chaud)	4000 (blanc froid)	5000 (blanc froid)
Longueur (mm)	15.000	15.000	15.000	15.000
Largeur (mm)	8	8	8	8
Hauteur (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3
Type de protection	IP20			
Puissance (W)	144 (9,6 par mètre)			
Nombre de LEDs	1800 (120 par mètre)			
Flux lumineux (lm)	13800	13800	13800	14400
Efficacité (lm/W)	95	95	95	100
Index de rendu de la couleur (CRI)	83	83	83	83
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+
Conso. éner. pondérée (kWh/1.000 h)	10,56 par mètre			
Matériau	plastique			
Finition/coloris	blanc			
Livré avec	Rouleau de 15 m			

2700 K				3000 K				4000 K				5000 K				120°	
2500 lx		2500 lx		2500 lx		2750 lx								250 mm			
655 lx		655 lx		655 lx		670 lx								500 mm			
230 lx		230 lx		230 lx		235 lx								750 mm			
135 lx		135 lx		135 lx		135 lx								1000 mm			


Les présentes valeurs sont valables pour une bande de 0,5 m de longueur

LOOX 2017, HDE-fr, 07/17; Dimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.

## Bande LED 2041



Détail

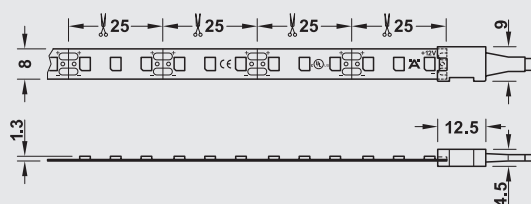

- > À raccourcir tous les 25 mm
- > Tenez compte de la largeur du clip d'assemblage pour le choix du profil aluminium




Câble d'alimentation 3,5 A/20 AWG avec système de fiche 12 V et clip pour bande LED

- > 2000 mm Réf. 833.73.747



Clip d'assemblage max. 3,5 A pour bande LED

- > Réf. 833.73.748



Câble de connexion 3,5 A/20 AWG avec clip pour bande LED

- > 50 mm Réf. 833.73.743
- > 500 mm Réf. 833.73.744
- > 1000 mm Réf. 833.73.745
- > 2000 mm Réf. 833.73.746



Connecteur d'angle rigide, max. 3,5 A, gauche et droite, pour bande LED

- > Réf. 833.73.738

